

Barrera BGM500

Velocidad ajustable, alta estabilidad

La barrera **BGM500** adopta un diseño aerodinámico, indicador LED incorporado; Caja de engranajes de motor de CC sin escobillas integrada y mecanismo de transmisión todo en uno. Puede alcanzar los 3 millones de ciclos sin mantenimiento. Además, es compatible con la APP ZKBarrier.

Ideal para espacios como: escuelas, conjuntos residenciales, fábricas y edificios.

Características



Alta eficiencia energética gracias al motor DC sin escobillas



Placa base de control digital con diversas posibilidades de configuración



El brazo de la barrera rebotará cuando se detecte un obstáculo



Dirección reversible del brazo




Chasis con indicador LED



Subida y bajada manual en caso de ausencia de alimentación



Apoyar el diseño de separación del brazo





Diversos brazo barrera


Especificaciones

Modelo	BGM530L/R	BGM545L/R	BGM560L/R	BGM545L/R-LED	BGM545L/R-90	BGM545L/R-F
Velocidad de funcionamiento	1.5s	2.5s	5s	2.5s	3s	3s
Longitud de la brazo	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m	4.5m
Tipo de brazo	Brazo recto	Brazo telescópico		Brazo recto con LED	Brazo plegable	Brazo de valla
Tipo de motor	Motor sin escobillas de 24 V DC					
Salida de potencia	160W					
Salida de corriente	10A					
Voltajes de funcionamiento	DC 24V					
Fuente de alimentación	AC 220V/110V, 50Hz to 60Hz					
MCBF	3 millones					
Distancia de control remoto	≥30m					
Temperatura de funcionamiento	-30°C to 75°C					
Nivel de protección	IP54					
Dimensiones del chasis	350*302*1020mm					
Peso neto (excluido el brazo de barrera)	43kg					

Direcciones

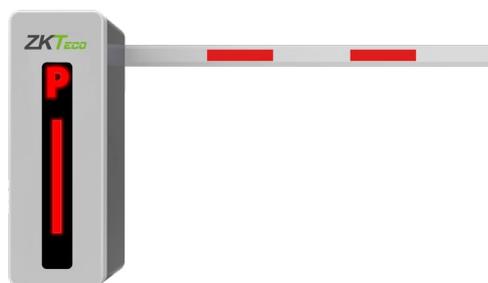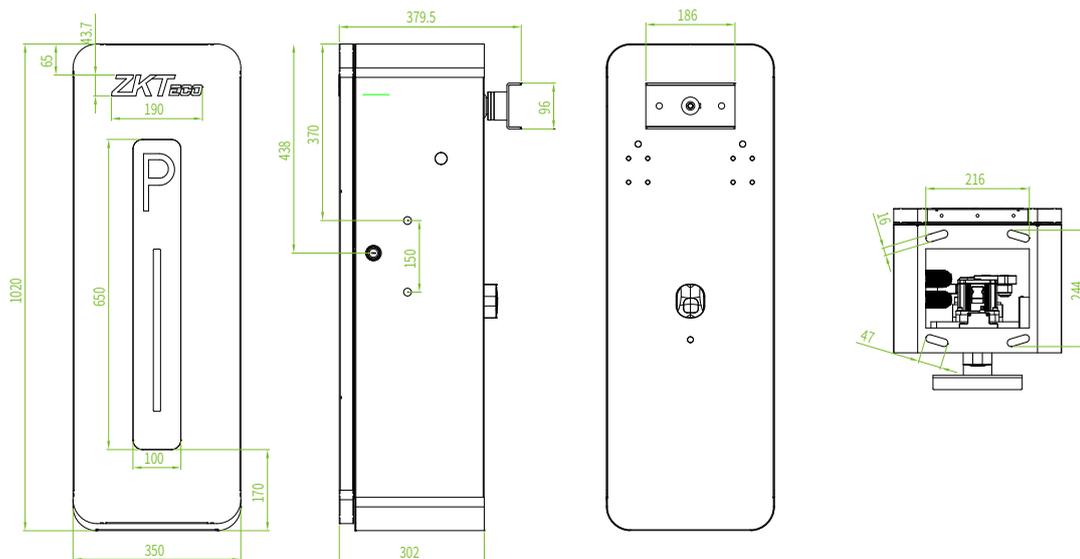


L : El chasis a la izquierda, el brazo a la derecha.

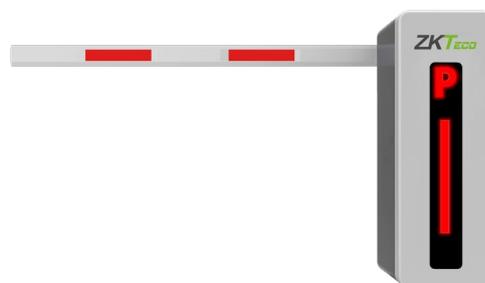


R : El chasis a la derecha, el brazo a la izquierda.

Brazo de barrera opcional

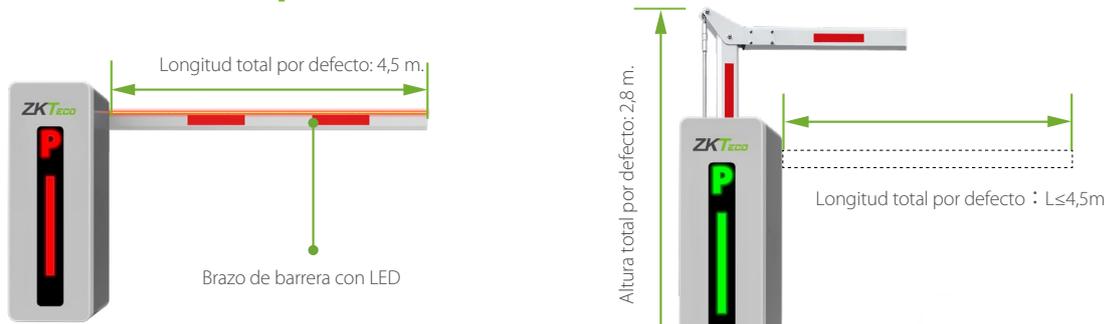


(Apoya la personalización, remarca la longitud total del pedido)

(Soporta personalización, remarcar la altura total y la longitud total del pedido)

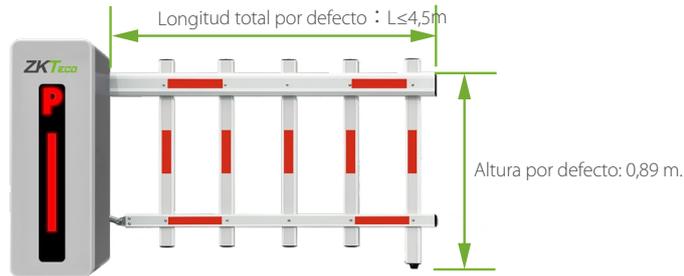

(Apoya la personalización, remarca la longitud total del pedido)

Productos relacionados

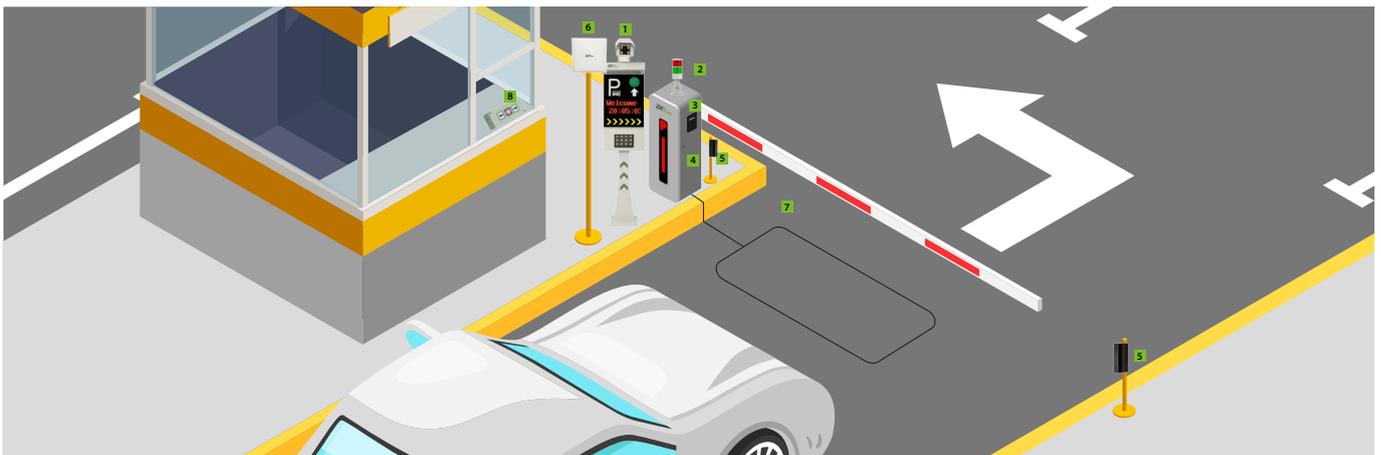

<p>1</p>  <p>LPRS1000</p> <p>Para la gestión de los canales de entrada y salida</p>	<p>2</p>  <p>Luz de aviso</p> <p>For the traffic indication</p>	<p>3</p>  <p>VR10 Pro</p> <p>Para la detección de seguridad y cierre automático desencadenar</p>	<p>4</p>  <p>Detector de Vehículos</p> <p>La detección de seguridad y el disparo automático de cierre</p>	<p>5</p>  <p>PSA26 Fotocélula</p> <p>La detección anti-smash</p>	<p>6</p>  <p>UHF 5/10 Pro</p> <p>canales de entrada y salida de detección antigolpes</p>	<p>7</p>  <p>PSA03 Bobina en bucle</p> <p>Detección de vehículos (Utilizar con PSA02)</p>	<p>8</p>  <p>Botón manual</p> <p>interruptor de control de emergencia</p>
--	--	---	--	---	--	--	--



ZKTECO CO.,LTD.

www.zktecocolombia.com
E-mail: info.colombia@zkteco.com

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.11.03