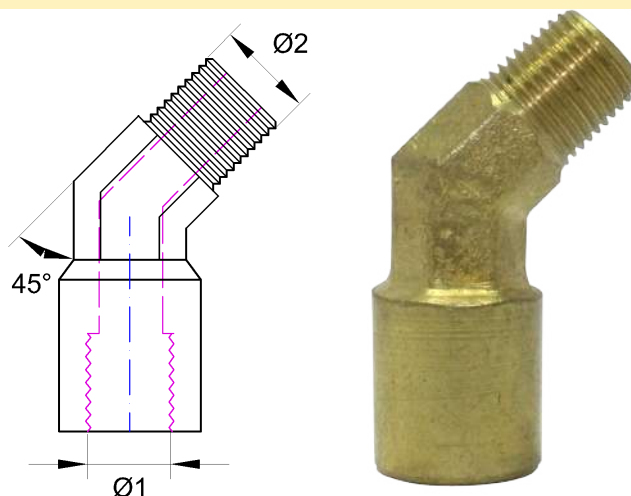


B12401 - B12404

DESCRIPCIÓN

Conexión con rosca de cañería (NPT), resistente a las vibraciones. Para usos en líneas de baja y media presión de agua, gas natural, combustibles, grasas, en tuberías de hierro, cobre y latón plástico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø1	Ø2 (pulg.)	RANGO DE TEMP.
B12401	1/8	1/8	-54°C a 121°C
B12402	1/4	1/4	
B12403	3/8	3/8	
B12404	1/2	1/2	

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	 BRONCE	
ROSCA	 CAÑERÍA (NPT)	 CAÑERÍA (NPT) HEMBRA