




B4800 - B4819

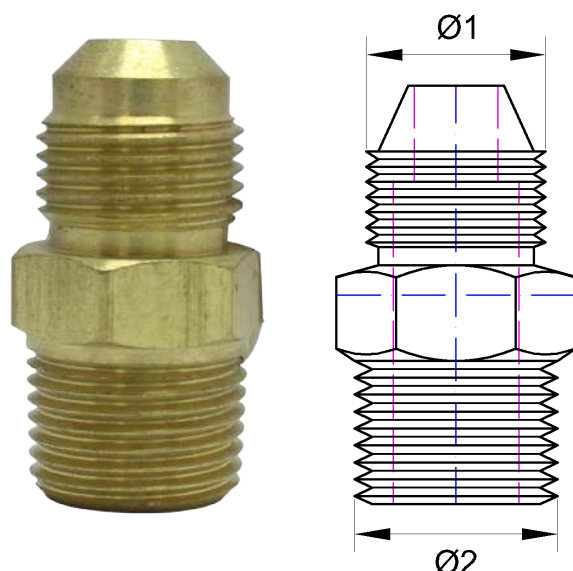

DESCRIPCIÓN

Alta resistencia a la tracción mecánica y vibraciones. Con copa larga que ofrece un mejor soporte y sellado mediante cono o flared a 45°. Entre sus aplicaciones se pueden destacar el uso en líneas de media, alta y baja presión en equipos de combustible, plomería, gases, refrigeración y líneas de vacío.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	 BRONCE	
ROSCA	 CAÑERÍA (NPT)	 CONICO (FLARED)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø1 (pulg.)	Ø2 (pulg.)	RANGO DE TEMPERATURA
B4800	1/8	1/8	-54°C A 121°C
B4801	3/16	1/8	
B4802	1/4	1/8	
B4803	1/4	1/4	
B4803A	1/4	3/8	
B4803B	1/4	1/2	
B4804	5/16	1/8	
B4805	5/16	1/4	
B4806	9/16	1/4	
B4807	9/16	1/8	
B4808	3/8	1/8	
B4809	3/8	1/4	
B4810	3/8	3/8	
B4811	3/8	1/2	
B4812	1/2	1/4	
B4813	1/2	3/8	
B4814	1/2	1/2	
B4814A	1/2	3/4	
B4815	5/8	1/4	
B4816	5/8	3/8	
B4817	5/8	1/2	
B4817A	5/8	3/4	
B4818	3/4	1/2	
B4819	3/4	3/4	