


B6201 - B6208

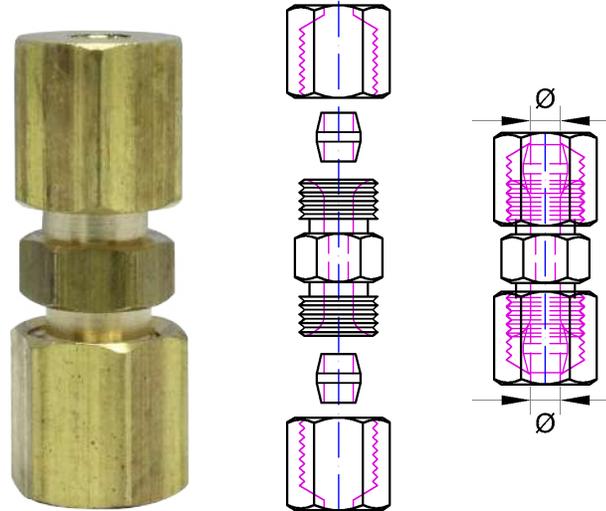

DESCRIPCIÓN

Fitin compuesto de tres piezas: cuerpo, anillo y tuerca. De montaje sencillo, no requiere de abocinado, soldadura o preparación adicional. Sella gracias al anillo que se deforma al roscar la conexión. Principales usos en tuberías de agua, gasolina, aceite y líneas de vacío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø (pulg.)	PRESIÓN MÁXIMA
B6201	1/8	400psi
B6202	3/16	
B6203	1/4	
B6204	5/16	
B6205	3/8	
B6206	1/2	
B6207	5/8	
B6208	3/4	

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	 BRONCE
ROSCA	 CAÑERÍA (NPT)