




B6801 - B6820

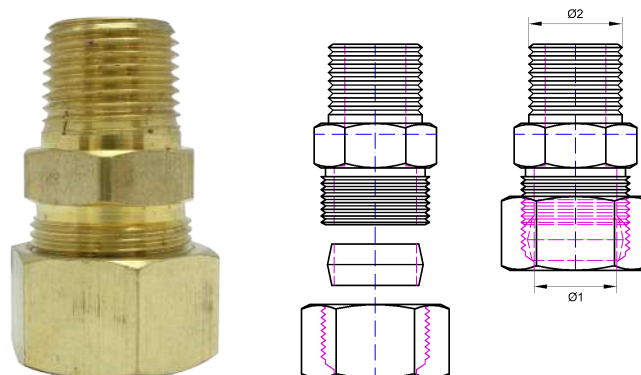

DESCRIPCIÓN

Fitin compuesto de tres piezas: cuerpo, anillo y tuerca. De montaje sencillo, no requiere de abocinado, soldadura o preparación adicional. Sella gracias al anillo que se deforma al roscar la conexión. Principales usos en tuberías de agua, gasolina, aceite y líneas de vacío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø1 (pulg.)	Ø2 (pulg.)	PRESIÓN MÁXIMA
B6801	3/16	1/4	400psi
B6802	1/8	1/8	
B6803	3/16	1/8	
B6804	5/16	1/8	
B6805	1/4	1/8	
B6806	1/4	3/8	
B6807	1/4	1/4	
B6808	5/16	1/4	
B6809	3/8	1/8	
B6810	3/8	1/4	
B6811	3/8	3/8	
B6812	3/8	1/2	
B6813	1/2	1/4	
B6814	1/2	3/8	
B6815	1/2	1/2	
B6816	5/8	1/4	
B6817	5/8	3/8	
B6818	5/8	1/2	

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

BRONCE

ROSCA



CAÑERÍA (NPT)