


TB-5086x

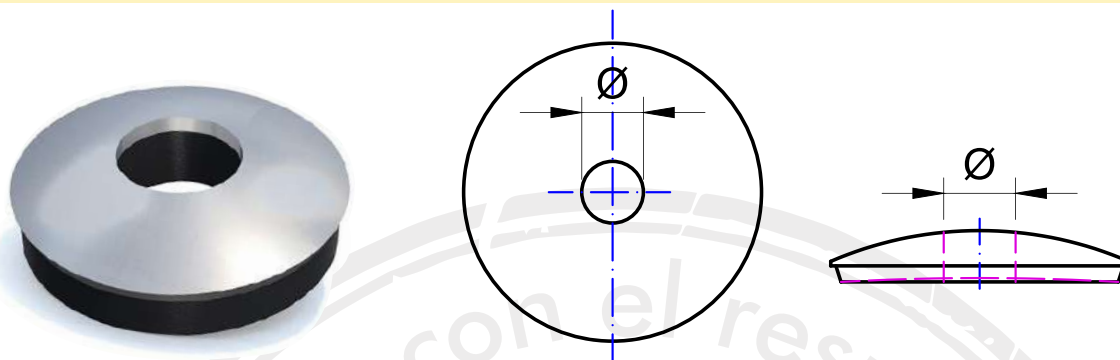

DESCRIPCIÓN

Arandelas que ayudan a sellar juntas y previenen filtraciones. El Neopreno está adherido a la parte metálica para formar una arandela fuerte, pero a la vez lo suficientemente suave para no maltratar los materiales frágiles.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Acero Inoxidable - Grado 304 - Neopreno		Ø	1/4"x5/8"
	Carbono	0.8% max		
	Manganeso	2.00% max	Temperatura de trabajo	-55°C a 176.7°C
	Fósforo	0.04% max		
	Azufre	0.03% max		
	Silicio	0.75% max		
	Cromo	18.0% - 20.0% max		
	Níquel	8.0% - 11.0%		
	Neopreno	Policloropreno		