


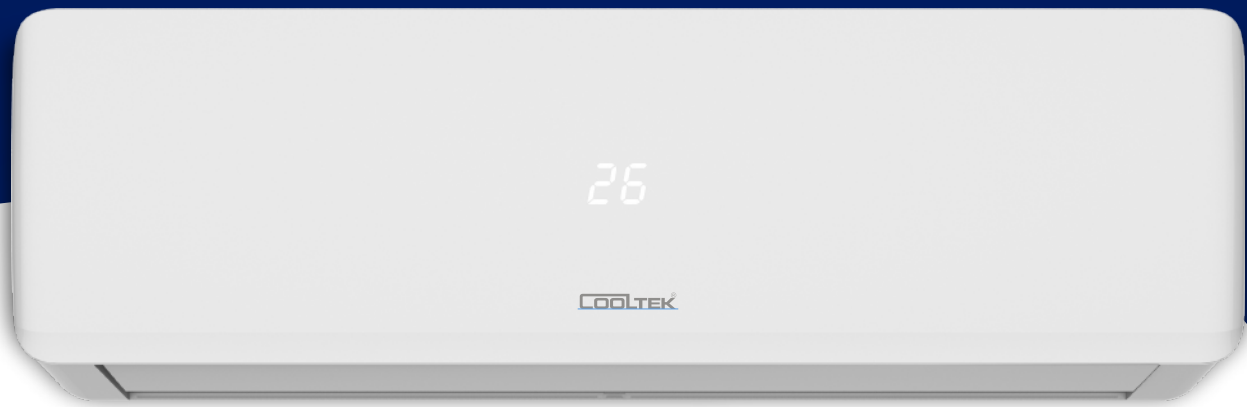

COOLTEK[®]

Inverter

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Disponibilidad de 12000BTU a 36000BTU



INVERTER

**Eficiencia
Inverter SEER 21**



WIFI

**Prevista para
WIFI**



RTCA

**Certificación
RTCA**




REFRIGERANTE

**Refrigerante
R32**



Función Eco	Control Programable
Modo I FEEL	Funcionamiento Silencioso
Función Autolimpieza	Función Turbo
Modo Deshumificación	Función Dormir

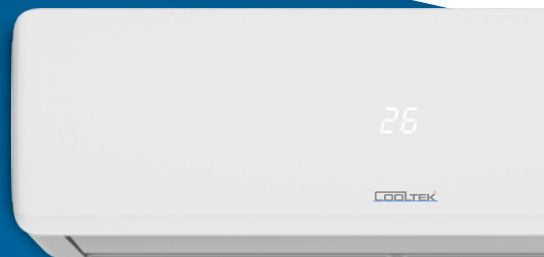

Modelo			SD812CR-RFMD	SD818CR-RFMD	SD824CR-RFMD	SD836CR-RFMD
Tipo			Mini Split Cooling only			
			Inverter			
Fuente de alimentación		Ph-V-Hz	220-230V/60Hz			
Tipo			Split			
Modo fuente de alimentación			Indoor			
Tipo de control			Remote			
Refrigeración	Capacidad	BTU	12000(2500-13000)	18000(3800-19000)	24000(5500-25000)	36000(7000-38000)
	Potencia de entrada	W	1080(220-1170)	1610(340-1700)	2140(490-2230)	3120(620-3390)
	Corriente	A	4.69(0.95-5.08)	7(1.47-7.39)	9.3(0.95-5.08)	13.95(2.69-14.73)
	SEER		21.0			
Remoción de humedad		L/h	1,2	1,8	2,2	3,2
Consumo máximo de entrada		W	1623	2420	3217	4825
Corriente máxima		A	7,6	11,3	15,1	22,6
Compresor	Marca		KSN98D32UEZ	C-1RZ120H3BAF	KSN140D33UFZ3	KTN210D61UFUC3
	Tipo		Rotary			
	Marca		GMCC	Sanyo	GMCC	GMCC
Unidad interior	Motor del ventilador de la unidad interior	Marca	Broad-Ocean LT/Tongde	Tongde/Welling Broad-Ocean	Broad-Ocean Tongde/LT	Welling/LT
		Capacitor	uF	1,2	2	3
		Velocidad del motor (T/A/M/B)	RPM	1320	1250	1150
	Evaporador	Número de filas	1,5	2	2	2
		Paso de tubo (a) x paso entre filas (b)	mm	21x12.7		
		Material de aletas		Hydrophilic		
		Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ7		
		Largo x alto x ancho del serpentín	mm	612x252x25.4	700x336x25.4	778x336x25.4
						920x378x25.4
	Flujo de aire de la unidad interior		m3/h	550/500/450/400	820/720/620/520	1150/1080/1000/850
	Nivel de ruido		dB(A)	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
	Dimensiones de la unidad (An x Al x Prof)		mm	805*197*270	910*225*295	1030*223*319
	Dimensiones del empaque (An x Al x Prof)		mm	864*265*332	979*292*354	1102*305*395
						1243*409*319
Unidad exterior	Motor del ventilador de la unidad exterior	Marca	LT/Welling	Tongde/Welling	Tongde/Welling	Broad-Ocean/Tongde
		Capacitor	uF	2,5	2,5	4
		Velocidad del motor (T/A/M/B)	RPM	860	880	880
	Condensador	Número de filas	1	1	2	2
		Paso de tubo (a) x paso entre filas (b)	mm	19.5x11.6	19.5x11.6	19.5x11.6
		Material de aletas		Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic
		Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	Φ5	Φ5	Φ5
		Largo x alto x ancho del serpentín	mm	655x507x11.6	758x507x11.6	732+751x507x23.2
						914/884x660x38.1
	Nivel de ruido		dB(A)	50	54	54
	Dimensiones de la unidad (An x Al x Prof)		mm	660*530*250	780*560*270	780*560*270
	Dimensiones del empaque (An x Al x Prof)		mm	768*575*338	889*612*359	889*612*359
	Tipo de refrigerante			R32	R32	R32
	Carga de refrigerante		Kg	0.5	0.8	1.15
Tubería de refrigerante	Línea de líquido		inch	1/4	1/2	1/4
	Línea de gas		inch	3/8	889*612*359	889*612*359
	Longitud máxima de la tubería de refrigerante		m	12	12	15
	Diferencia máxima de nivel		m	7	7	8