

15PTLLED1131CV30N

OKAB I

CARACTERÍSTICA


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo (s) | 15PTLLED1131CV30N |
| Aplicación | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Terminado | Negro |
| Índice de protección [IP] | 54 |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Tensión nominal [V~] | 127 V |
| Consumo de potencia [W] | 15 W |
| Consumo de corriente [A] | 0.12 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm] | 760 lm |
| Temperatura de color [K] | 3 000 K |
| Color de luz | Luz cálida brillante |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | 0 / 40° C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 15000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |

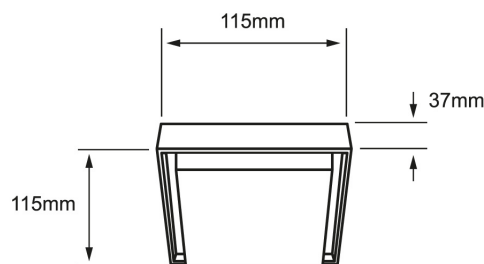

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México