



THERMO MAX

CALENTADOR DE PASO

❶ ESPECIFICACIONES

Modelo	Voltaje	Potencia W	Aplicaciones	Amperaje	Cable (AWG)	Breaker
TMax 12	240	12000	2 Duchas	47	#8	2P/50
	208	9000	1 Ducha y 1 Fregadero	43		2P/50
TMax 10	240	10000	1 Ducha y 1 Fregadero	40		2P/50
	208	7500	1 Ducha	35		2P/40
TMax 08	240	8000	1 Ducha	32	#10	2P/40
	208	6000	2 Fregaderos	28		2P/30

❷ CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE AGUA





THERMO MAX


CALENTADOR DE PASO

THERMO MAX

Calentador de paso instantáneo, eficiente, de fácil instalación, alto ahorro de electricidad. Con dispositivo de seguridad para evitar descargas eléctricas, sistema de doble termostato para evitar sobrecalentamiento y quemaduras.



DIMENSIONES

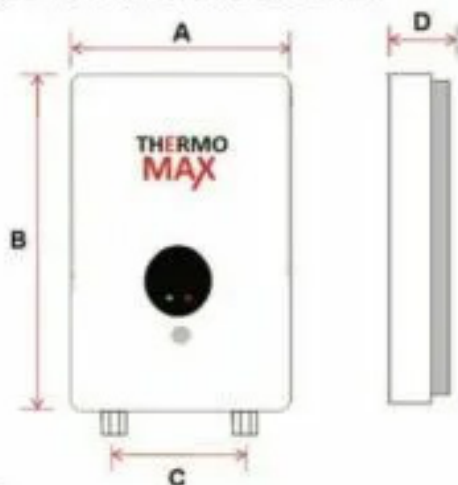

Dimensiones	TMax 10-8	TMax 12
A cm	20	20
B cm	27	34
C cm	10	10
D cm	8.5	9.5



LISTED

IEC

60-335-2-35

CARACTERÍSTICAS

Posición	
Voltaje	208-240
Localización	Colgado
Posición	Vertical con la tubería hacia abajo
Presión Max	90
Conexiones	1/2" NPT



2327-7200



casahermes.com



29 calle 3-48 Col. El Carmen, zona 12
Ciudad de Guatemala.



info@casahermes.com



CASA

HERMES