

Tomacorriente de empotrar 32



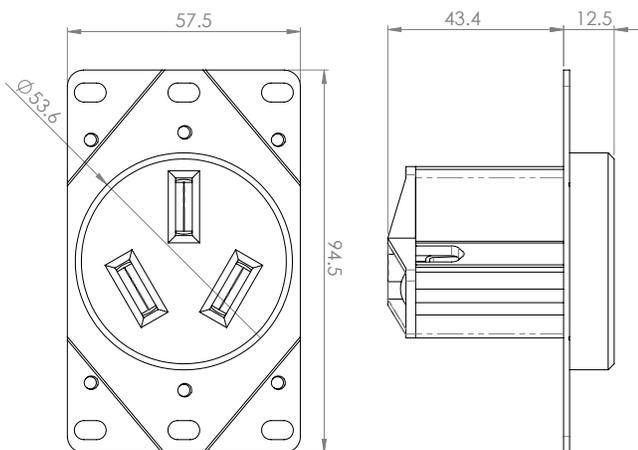


Diagrama de conexión

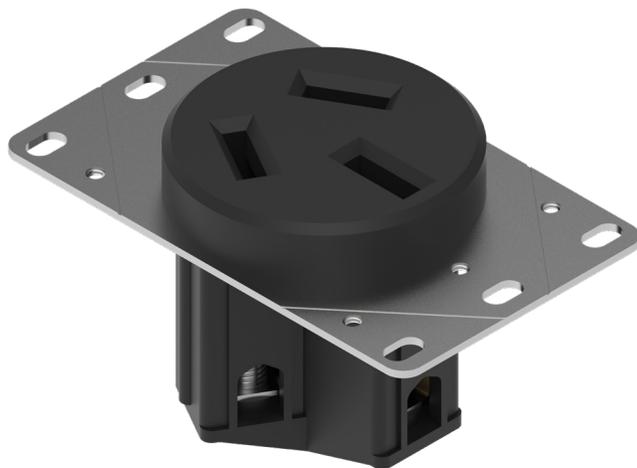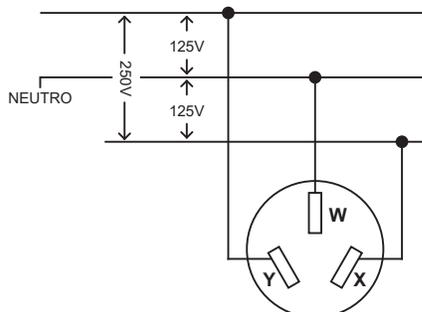

Características generales

- Riel de montaje más largo y amplio para una alineación precisa con la superficie de la pared o panel
- Cuerpo de alta resistencia mecánica con un diseño robusto y compacto que cumple con las especificaciones de uso comercial
- Tornillos con ranuras planas y Philips de cabeza grande, ideales para un cableado rápido y eficiente
- Incluye guía de instalación

Características Técnicas

- Capacidad: 50A 125V/250V~
- NEMA 10-50R
- Conexión: 3 polos, 3 hilos
- Terminales para cable #10 - #4 AWG de cobre o aluminio
- Ajuste para 1 o 2 gang
- Garantía 5 años

Características material

- Material del cuerpo: termoestable
- Material de la cubierta: termoplástico
- Material del riel: hierro galvanizado

Pruebas y códigos que cumple

- UL E325115
- NOM

Información para solicitar del catálogo

- 32 7441109002060