



Producto: Encimera eléctrica profesional de 36 Pulgadas
Número de modelo: TEC36

DETALLES TÉCNICOS

Tipo de electrodoméstico	Encimera eléctrica
Tipo de Combustible	Eléctrico
Material de la encimera	Vidrio vitrocerámico negro Kanger
Tipo de control de la encimera	Control táctil con pantalla LED roja
Voltaje / Frecuencia / Amperaje	220V / 60 Hz / 40 A
Potencia	9200W
Función de temporizador	99 minutos máx.
Elemento calentador	Resistencia de calor (bobina)

RENDIMIENTO DE LAS RESISTENCIAS

Elementos en total	5
Configuraciones de nivel de potencia	9
Elemento derecho trasero	Hasta 1200W
Elemento derecho frontal	Hasta 1800W
Elemento central	3600W (1200W+1200W+1200W)
Elementos izquierdos de puente	Izquierdo trasero: Hasta 1600W Izquierdo frontal: Hasta 1600W Puente central: 600W Salida combinada: Hasta 3800W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- + Quemador LightningBoil™** - El quemador central tiene tres anillos de distintos tamaños que se pueden controlar individualmente pulsando un botón. Activa sólo el anillo de 15 cm para derretir chocolate lentamente o activa los tres para hervir agua rápidamente en una noche familiar de pasta.
- + Quemador Sincronizable** - Calienta uniformemente ollas grandes, como planchas u hornos holandeses, sincronizando los dos quemadores del lado izquierdo para obtener hasta 3800 vatios de potencia combinada.
- + Apagado automático** - El temporizador de cada zona se apaga automáticamente cuando termina la cocción, lo que ofrece mayor seguridad y evita que los utensilios de cocina se quemen por la parte inferior.
- + 5 Elementos (resistencias calentadoras)** - Prepara más platos al mismo tiempo con cinco elementos de cocción radiantes que proporcionan un calor rápido y uniforme.
- + 9 Niveles de potencia** - Cocinar una salsa a fuego lento o subir el fuego para un chamuscado caramelizado: eso sí que es control.
- + Controles táctiles de vidrio** - Los controles táctiles permiten una mayor precisión al seleccionar los niveles de calor, mientras que los derrames y la grasa pueden limpiarse fácilmente.

DIMENSIONES DE LAS RESISTENCIAS

Resistencias en total	5
[1] Frontal izquierdo	20.32cm (8")
[2] Frontal derecho	19.05cm (7.5")
[3] Izquierdo trasero	20.32cm (8")
[4] Derecho trasero	15.24cm (6")
[5] Central grande	15.24cm/20.32cm/29.21cm (6"/8"/11.5")
Cable de poder: 127.95cm (50 3/8") de largo	





GARANTÍA: 2 AÑOS EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancho del Producto	91.44cm
Altura del Producto	5.08cm
Profundidad del Producto	53.34cm
Cortes para instalación (An. x Al. x Pr.)	87.47cm x 4.60cm x 49.37cm
Tamaño del paquete (An. x Al. x Pr.)	99.53cm x 12.22cm x 61.27cm

PESO

Peso bruto	14.80 kg (32.63 lbs.)
Peso neto	12 kg (26.46 lbs.)
Cantidad de carga: 20 (Propósito general GP) / 40 (High Cube HQ): 370/880 Und.	

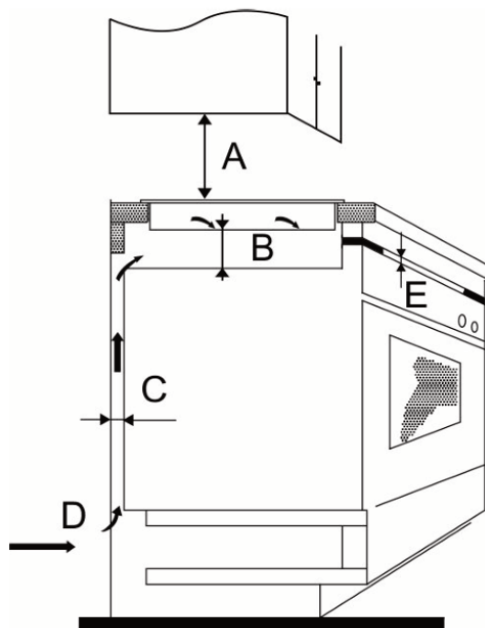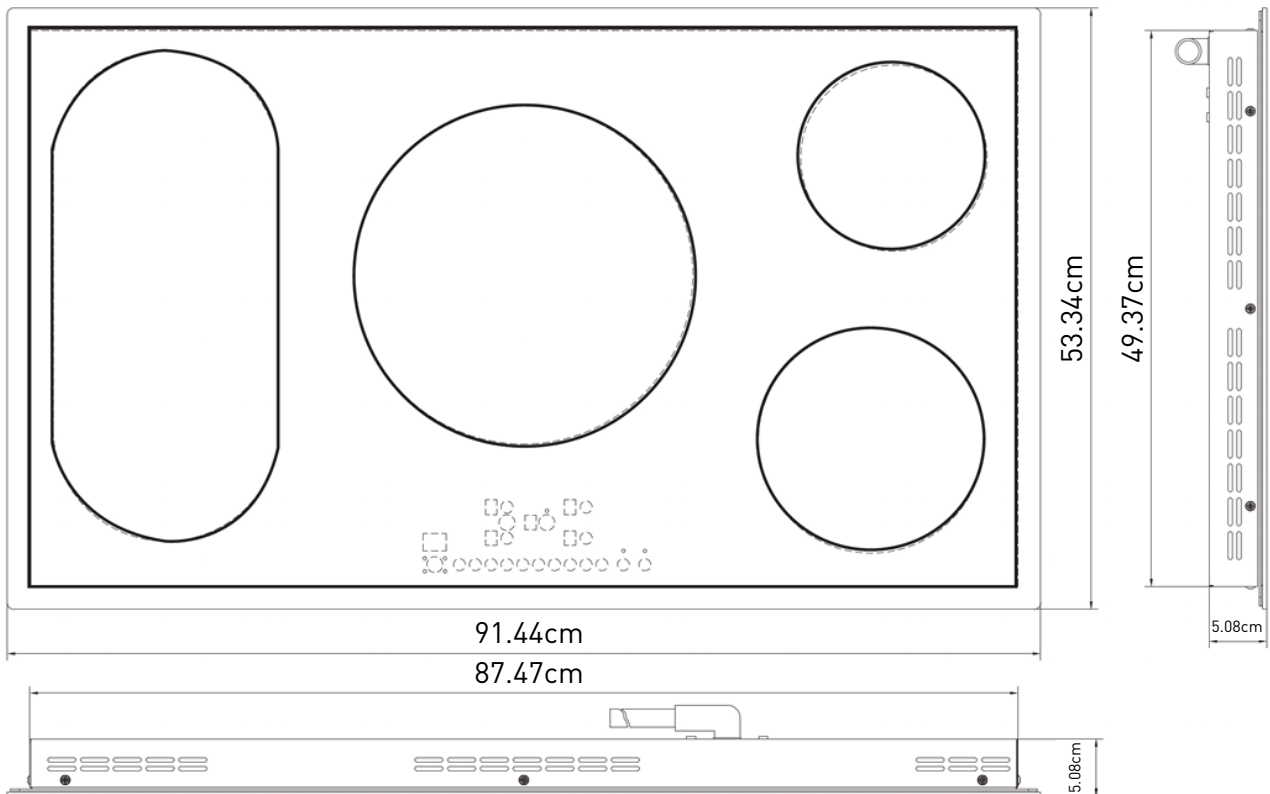

- A: 76.02cm
- B: 5cm
- C: 2.03cm
- D: Ingreso de aire
- E: Aire de Escape mín. 1.27cm