

Descripción general

Botín de seguridad dieléctrico con puntera de composite, para labores en industrias donde exista riesgo eléctrico

Aplicaciones


- Labores con exposición a riesgo eléctrico, mantenimiento, metalmecánica y servicios generales
- Construcción, minería, petrolera, alimentos, telecomunicaciones y energía, almacenes y laboratorios

Certificaciones

- ASTM F2413 — EH 18 KV, impacto
- EN ISO 20345

Especificaciones

- Suela inyectada directamente sobre el corte
- Corte de cuero engrasado, que mejora su resistencia y comodidad
- Color negro
- Forro completo de textil respirable
- Fuelle de cuero gamuzado acolchado
- Tobillera acolchada con espuma
- Costuras dobles y triples, con hilo de nylon T-20 que no se pudre
- Refuerzo del talón moldeado en caliente, de 1.6 mm de espesor
- Talón reforzado con cuero
- Puntera de composite resistente a impactos de 200 Joules
- Sobrepuntera de PU (poliuretano)
- Punta alta y ancha, asimétrica, para mayor comodidad
- Suela de dos materiales y dos densidades (PU/TPU). Es antideslizante y resistente a la abrasión y a los derivados de los hidrocarburos.
- Cambrillón plástico
- Base interna del calzado en material no tejido
- Plantilla interior intercambiable: PI-101 Soft Classic, preformada y con textil antimicótico
- Pasacordones textiles
- Cordones de sección circular

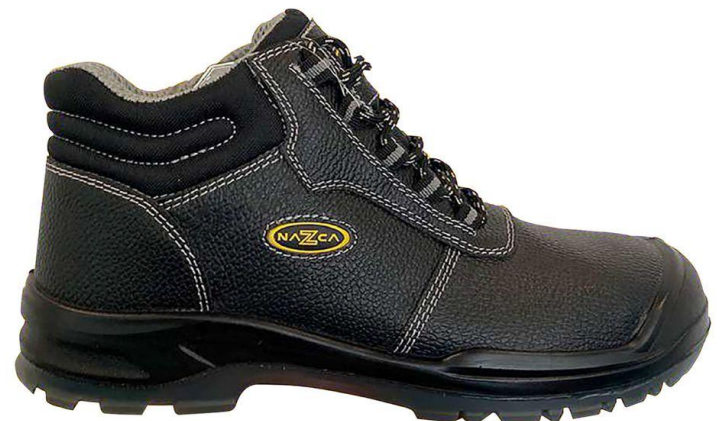

Tallas

36 - 46