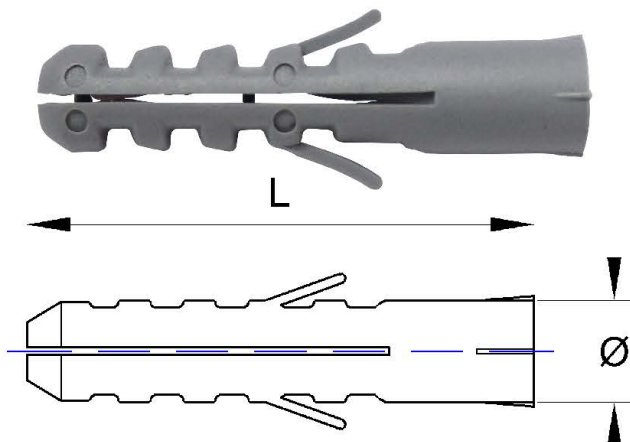


EXP-001 -- EXB-007

*Ilustración unidad


DESCRIPCIÓN

Anclajes de Nylon resistente para paredes, con sistema anti rotatorio. Puede ser utilizado con variedad de tornillos, incluyendo tornillos de madera. Ideales para utilizarse en concreto, concreto liviano, bloques de arena, ladrillos rojos, piedra natural, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	L	Ø	PRESENTACIÓN PAQUETE
EXP-01	20mm	4	Unidad
EXB-001	20mm	4	10
EXP-02	25mm	5	Unidad
EXB-002	25mm	5	10
EXP-03	30mm	6	Unidad
EXB-003	30mm	6	10
EXP-04	35mm	7	Unidad
EXB-004	35mm	7	10
EXP-05	40mm	8	Unidad
EXB-005	40mm	8	10
EXP-07	50mm	10	Unidad
EXB-006	50mm	10	4
EXP-09	60mm	12	Unidad
EXB-007	60mm	12	4

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	
APLICACIONES	
PRESENTACIÓN	