




0100597 -- 0100603

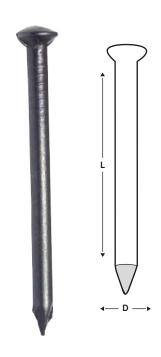

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavo templado y revenido, utilizado para clavar sobre muros de ladrillo, muros de mezcla y concreto, madera muy dura, entre otros. Empaque: bolsas de 10 y 25, caja de 250.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES Acero liso a partir de acero con alto contenido de carbono.

MEDIDAS				
CÓDIGO	LONGITUD X	CÓDIGO	CÓDIGO EMPA -	CÓDIGO CAJA
	DIÁMETRO	EMPAQUE 10	QUE 25	250
CL20M11	25mmx2mm	CL20M11-10	CL20M11-25	CL20M11-250
CL20M05	30mmx2mm	CL20M05-10	CL20M05-25	CL20M05-250
CL20M07	40mmx2mm	CL20M07-10	CL20M07-25	CL20M07-250

