




B60001 - B60008

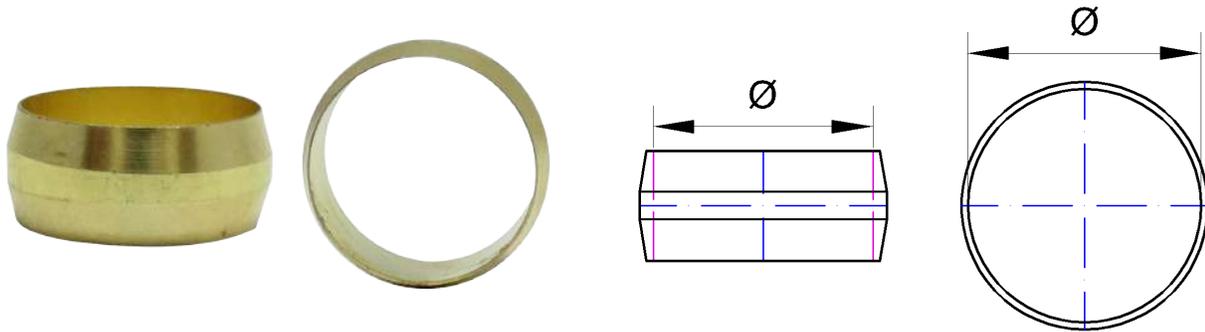

## DESCRIPCIÓN

Anillo para sellado en fitinería de compresión, el cuál se deforma al cerrar la rosca. De montaje sencillo, no requiere de abocinado, soldadura o preparación adicional. Principales usos en tuberías de agua, gasolina, aceite y líneas de vacío.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø (pulg.)	PRESIÓN MÁXIMA
B60001	1/8	400psi
B60002	3/16	
B60003	1/4	
B60004	5/16	
B60005	3/8	
B60006	1/2	
B60007	5/8	
B60008	3/4	

## CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

  
BRONCE