


B6209 - B6212

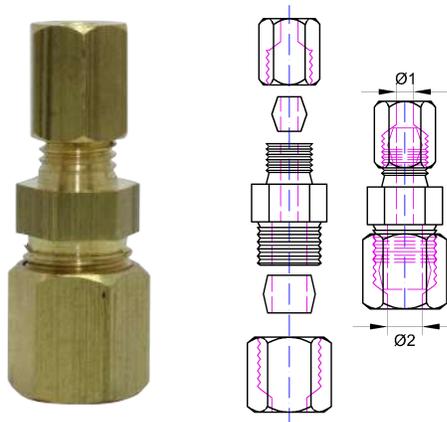

DESCRIPCIÓN

Conexión compuesta de tres partes: anillo, tuerca y cuerpo. No requiere de preparación adicional para su ensamblaje como soldadura. Utilizado en tuberías de cobre, bronce o aluminio en líneas de baja presión de agua o aceite, gasolina y líneas de vacío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	Ø1 (pulg.)	Ø2 (pulg.)	PRESIÓN MÁXIMA
B6209	1/4	1/8	400psi
B6210	1/4	3/16	
B6211	5/16	1/4	
B6212	3/8	1/4	

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	 BRONCE
APLICACIONES	 TUBERIA METAL