




PERFILES ACERO L

Los perfiles en forma de L en acero 10 mm de fuma-Bautec se han desarrollado especialmente para proteger los bordes de las baldosas. Son adecuados para todas las áreas domésticas y comerciales con longitud de 250 m.

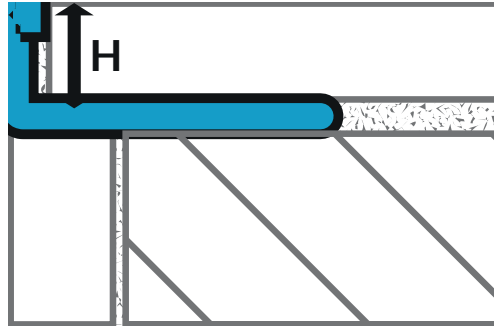

Altura	10 mm
Longitud	250 cm
Material	Acero inoxidable V2A (304) Número de material: 1.4301 Lingote X5CrNi18-10
Resistencia al fuego según DIN EN 13501	A1 (no inflamable)
Coefficiente de expansión lineal-	$16 \times 10^{-6} \text{ m/m}^{\circ}\text{C}$
Densidad aprox.	7.9 kg/dm ³
Dureza aprox.	250 HB
Resistencia a la tracción Rm a 20 °C	500 – 700 N/mm ²
Alargamiento A5 a 20 °C 1 %	35%
Límite elástico Rp 1,0 a 20 °C	250 N/mm ²
Otras propiedades	Control de producción según la norma DIN 18200



Por los Constructores
de un Mundo Mejor [™]

LATICRETE de Costa Rica S.A. • Centro Corporativo Int., Torre C, Piso 14, Av. 8, C.28, San José, Costa Rica. • Tel +506 4701.5900

Las hojas técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las versiones actualizadas visita www.laticrete.com